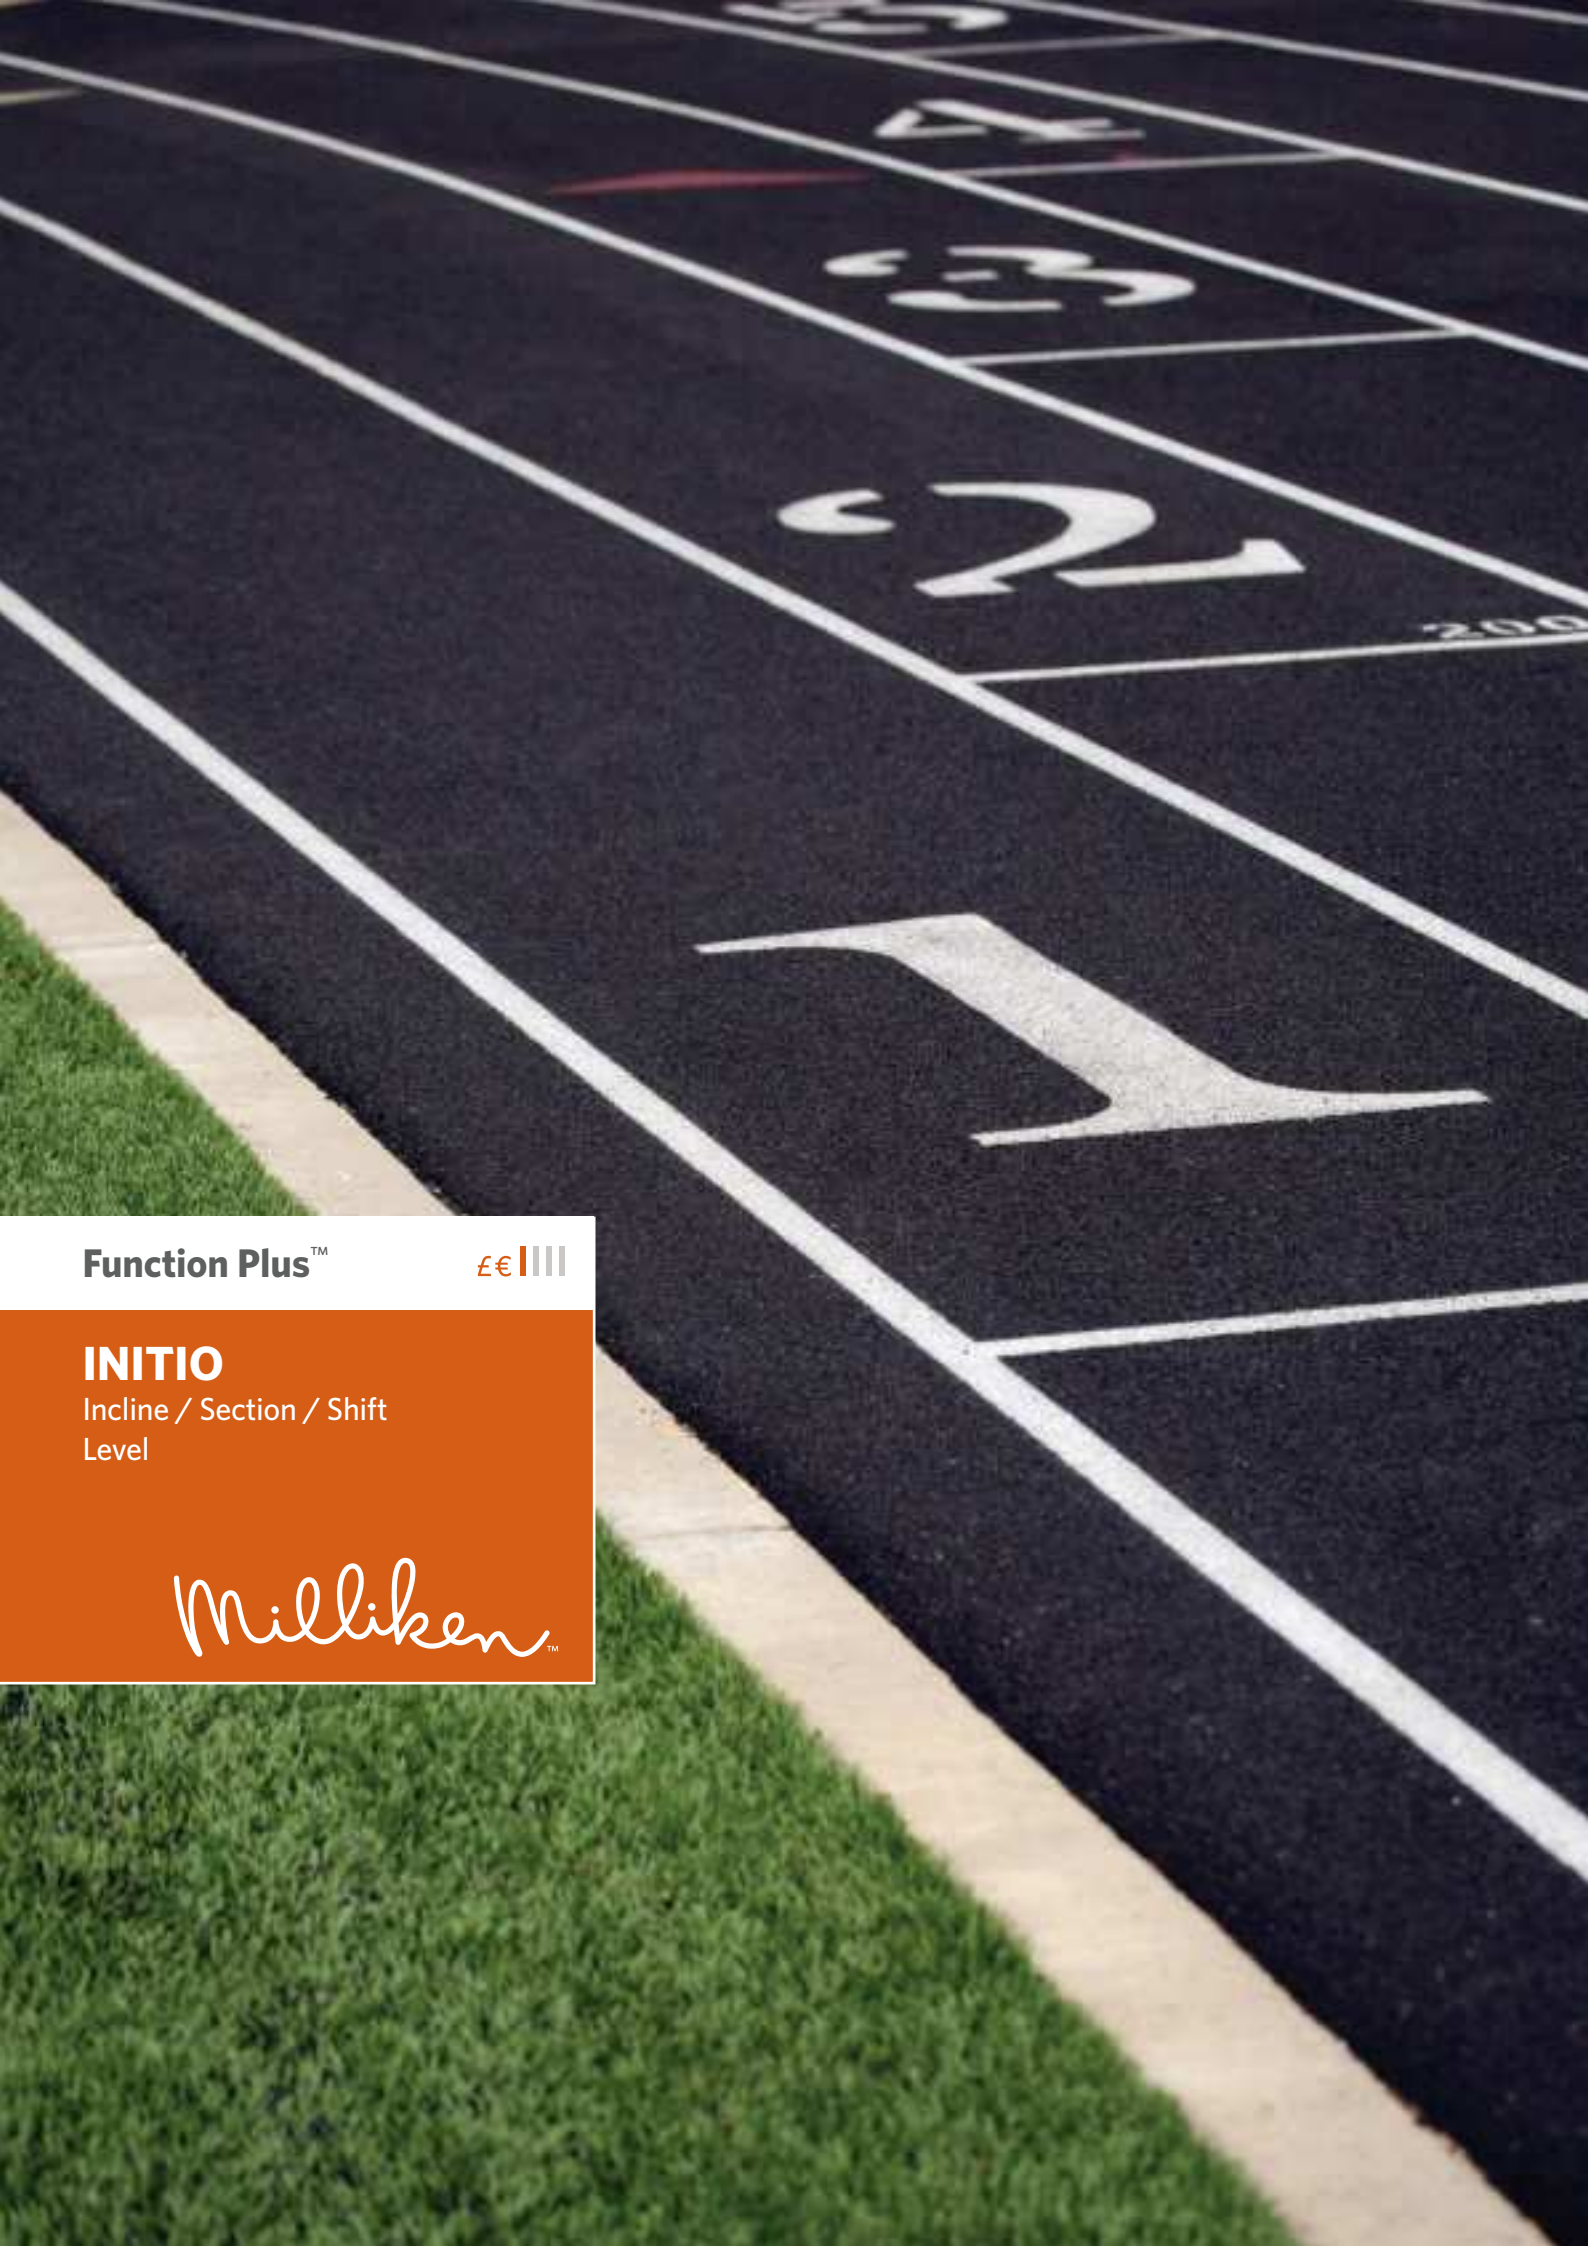

Function Plus™ ££

INITIO

Incline / Section / Shift
Level

Milliken™

INSPIRED. INSPIRING.

INITIO is a collection of three practical and easy to use designs that can work together, individually or with the co-ordinating plain, 'Level' design. The collection offers different scales of organic and geometric shapes in a choice of 12 colourways.

Combined with the functional, hard back system, **Function Plus™**, INITIO provides a solution to meet the essential performance and aesthetic needs of commercial environments in situations where budget is a primary consideration.

INITIO est une collection de trois motifs pratiques et faciles d'utilisation, à combiner, employer séparément ou à assortir avec le motif sobre Level. La collection propose des formes géométriques et organiques de différentes tailles dans 12 combinaisons de coloris.

Associé au système fonctionnel de dossier rigide **Function Plus™**, INITIO est une solution idéale pour les environnements commerciaux soucieux de leurs budgets et à la recherche de performances et d'esthétisme.

INITIO stellt eine Kollektion aus drei praktischen und einfach zu handhabenden Designs dar, die sowohl für sich genommen als auch in Kombination miteinander oder mit dem farblich abgestimmten, ungemusterten Design "Level" ihre Wirkung entfalten. Die Kollektion umfasst eine große Auswahl an organischen und geometrischen Formen in 12 Farbnuancen.

In Kombination mit der funktionellen Schwerbeschichtung **Function Plus™**, wird INITIO den hohen Anforderungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Ästhetik in Geschäftsbereichen gerecht und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

INITIO es una colección de tres diseños prácticos y fáciles de utilizar que se pueden combinar entre ellos, usar de forma individual o con el diseño liso Level. La colección ofrece diferentes escalas de formas orgánicas y geométricas en una selección de 12 combinaciones de colores.

Junto con el sistema funcional de base dura **Function Plus™**, INITIO ofrece una solución que satisface las necesidades estéticas y de rendimiento básicas en entornos comerciales en los que el presupuesto es una cuestión primordial.

INCLINE / SECTION/ SHIFT

Quick Ship

10

All colours in this brochure are included in the 10 Day Quick Ship programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 days of order placement.

Tous les coloris présents sur cette page sont inclus dans le service d'Envoi rapide 10 jours, jusqu'à 1 000 m² par coloris, prêts à l'envoi sous 10 jours à dater de la commande.

Alle in dieser Broschüre dargestellten Farben sind im 10-Tage-Schnell-Lieferprogramm verfügbar, bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung.

Todos los colores que aparecen en esta página están incluidos en el programa de envío rápido en 10 días – hasta 1.000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días desde que se realice el pedido.

48

The colours indicated are included in the 48 Hour Quick Ship programme – up to 500 square metres per colour, available for despatch within 48 hours of order placement.

Les coloris indiqués sont inclus dans le service d'Envoi rapide 48 heures, jusqu'à 500 m² par coloris, prêts à l'envoi sous 48 heures à dater de la commande.

Die abgebildeten Farben sind im 48-Stunden-Schnellversand verfügbar - bis zu 500 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 48 Stunden nach Auftragserteilung.

Los colores indicados están incluidos en el programa de envío rápido en 48 horas – hasta 500 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 48 horas desde que se realice el pedido.

There are 3 designs in the INITIO collection, available in 12 colourways. Designed to work alone, together or alongside the plain 'Level' design.

La collection INITIO se compose de 3 motifs, tous disponibles en 12 combinaisons de coloris. À combiner, utiliser séparément ou à assortir avec le motif sobre Level.

Die INITIO Kollektion ist in 3 Designs in 12 Farbnuancen erhältlich. Die Designs wirken sowohl für sich genommen als auch in Kombination miteinander oder mit dem ungemusterten Design "Level".

La colección INITIO incluye tres diseños, disponibles en 12 combinaciones de colores. Diseñados para usarlos de forma individual, combinados o con el diseño liso de Level.

Incline

INC FP 153 Rocksalt

Section

SCN FP 153 Rocksalt

Shift

SFT FP 153 Rocksalt

Level

LVL FP 153 Dove

INITIO / Incline Function Plus™

INC FP 27 Coal

INC FP 27 Coal (48) (10)

INC FP 153 Rocksalt (48) (10)

INC FP 144-152 Cotton (10)

INC FP 152-108 Pumice (48) (10)

INC FP 51-119 Carbon Blue (10)

INC FP 106 Slate Grey (48) (10)

INC FP 122 Fudge (10)


INC FP 108-120 Gunsmoke (48) (10)

INC FP 73 Cadet Blue (48) (10)

INC FP 27-19 Urban Sky (10)

INC FP 120-10 Espresso (10)

INC FP 109 Volcanic Red (10)

Full tiles shown. For full technical specification see page 16
Illustration de dalles entières. Pour les spécifications techniques complètes voyez page 16
Volle Fliesen abgebildet. Für weitere technische Informationen siehe Seite 16
Muestras de loseta entrera. Para especificaciones tecnicas completas vea página 16

(48) (10) ***Quick Ship***

48 Hour / 10 Day Service – *see page 4*
48 Heures / 10 jours Quick Ship collection – *voyez page 4*
48 Stunden / 10 Tage Express-Service – *siehe Seite 4*
Colecciòn 48 horas / 10 dias – *vea pagina 4*

INITIO / Section Function Plus™

SCN FP 153 Rocksalt

SCN FP 27 Coal (48) (10)

SCN FP 153 Rocksalt (48) (10)

SCN FP 144-152 Cotton (10)

SCN FP 152-108 Pumice (48) (10)

SCN FP 51-119 Carbon Blue (10)

SCN FP 106 Slate Grey (48) (10)

SCN FP 122 Fudge (10)

SCN FP 108-120 Gunsmoke (48) (10)

SCN FP 73 Cadet Blue (48) (10)

SCN FP 27-19 Urban Sky (10)

SCN FP 120-10 Espresso (10)

SCN FP 109 Volcanic Red (10)

Full tiles shown. For full technical specification see page 16
Illustration de dalles entières. Pour les spécifications techniques complètes voyez page 16
Volle Fliesen abgebildet. Für weitere technische Informationen siehe Seite 16
Muestras de loseta entrera. Para especificaciones tecnicas completas vea página 16

(48) (10)
Quick Ship

48 Hour / 10 Day Service – *see page 4*
48 Heures / 10 jours Quick Ship collection – *voyez page 4*
48 Stunden / 10 Tage Express-Service – *siehe Seite 4*
Colecciòn 48 horas / 10 días – *vea pagina 4*

INITIO / Shift Function Plus™

SFT FP 153 Rocksalt

SFT FP 27 Coal (48) (10)

SFT FP 153 Rocksalt (48) (10)

SFT FP 144-152 Cotton (10)

SFT FP 152-108 Pumice (48) (10)

SFT FP 51-119 Carbon Blue (10)

SFT FP 106 Slate Grey (48) (10)

SFT FP 122 Fudge (10)

SFT FP 108-120 Gunsmoke (48) (10)

SFT FP 73 Cadet Blue (48) (10)

SFT FP 27-19 Urban Sky (10)

SFT FP 120-10 Espresso (10)

SFT FP 109 Volcanic Red (10)

Full tiles shown. For full technical specification see page 16
Illustration de dalles entières. Pour les spécifications techniques complètes voyez page 16
Volle Fliesen abgebildet. Für weitere technische Informationen siehe Seite 16
Muestras de loseta entrera. Para especificaciones tecnicas completas vea página 16

(48) (10)
Quick Ship

48 Hour / 10 Day Service – *see page 4*
48 Heures / 10 jours Quick Ship collection – *voyez page 4*
48 Stunden / 10 Tage Express-Service – *siehe Seite 4*
Colecciòn 48 horas / 10 días – *vea pagina 4*

INITIO / Level Function Plus™

LVL FP 153 Dove

LVL FP 27 Charred (48) (10)

LVL FP 153 Dove (48) (10)

LVL FP 120 Brownstone (48) (10)

LVL FP 19 Admiral (48) (10)

LVL FP 170 Waves (48) (10)

LVL FP 179 Cranberry (48) (10)

Full tiles shown. For full technical specification see page 17
Illustration de dalles entières. Pour les spécifications techniques complètes voyez page 17
Volle Fliesen abgebildet. Für weitere technische Informationen siehe Seite 17
Muestras de loseta entrera. Para especificaciones tecnicas completas vea página 17

(48) (10)
Quick Ship

48 Hour / 10 Day Service – *see page 4*
48 Heures / 10 jours Quick Ship collection – *voyez page 4*
48 Stunden / 10 Tage Express-Service – *siehe Seite 4*
Colecciòn 48 horas / 10 días – *vea pagina 4*

What is Function Plus™?

For building areas where acoustics and comfort are less important or for projects where budgets are tight, we now offer selected carpet tiles with a hard back option Function Plus™.

Milliken's global team of research scientists has developed a unique chemistry for Function Plus™, which provides enhanced dimensional and thermal stability, even though it is over 10% lighter than other hard back carpet tiles on the market.

This means that carpet tiles with Function Plus™ backing are more flexible, easier to handle, easier to cut, and easier to install, saving time and money.

Qu'est-ce que Function Plus™ ?

Dans les zones des locaux où l'acoustique et le confort ne sont pas prioritaires, ou pour les projets dont le budget est limité, nous proposons désormais une sélection de dalles de moquette dotées d'un dossier rigide optionnel Function Plus™.

L'équipe internationale scientifique de chercheurs Milliken a développé une composition chimique unique pour Function Plus™, qui procure une stabilité dimensionnelle et thermique supérieure, tout en proposant un produit au moins 10 % plus léger comparé aux autres dalles de moquette à dossier rigide disponibles sur le marché.

Les dalles de moquette avec dossier Function Plus™ sont donc plus flexibles, plus faciles à manipuler, à découper et à installer, assurant gain de temps et d'argent.

1. Stabilité thermique / 2. Meilleure tenue au sol / 3. Plus facile à manipuler / 4. Recyclabilité / 5. Plus facile à installer / 6. Profil de hauteur bas / 7. Flexibilité / 8. Légèreté / 9. Stabilité dimensionnelle / 10. Modularité / 11. Plus facile à découper / 12. Durabilité

Was ist Function Plus™ ?

Für Gebäudebereiche, in denen Akustik und Komfort weniger wichtig sind oder für Projekte mit knappem Budget bieten wir unsere ausgewählten Teppichfliesen mit einer Schwerbeschichtung Function Plus™.

Millkens globales Wissenschaftlerteam hat für Function Plus™ eine einzigartige chemische Zusammensetzung entwickelt, die eine optimierte Formstabilität und Wärmebeständigkeit bietet, obgleich die Fliesen über 10 % leichter sind als andere Teppichfliesen mit Schwerbeschichtung, die auf dem Markt sind.

Dies bedeutet, dass Teppichfliesen mit Function Plus™-Rücken flexibler, anwenderfreundlicher, leichter zu schneiden und einfacher zu verlegen sind, wodurch Sie Zeit und Geld sparen.

1. Wärmebeständigkeit / 2. Passt sich optimal dem Unterboden an / 3. Einfache Handhabung / 4. Recyclebar / 5. Einfacher zu verlegen / 6. Geringe Aufbauhöhe / 7. Flexibilität / 8. Leicht / 9. Formstabilität / 10. Modularität / 11. Leichter zu schneiden / 12. Haltbarkeit

¿Qué es Function Plus™ ?

Para zonas de edificios donde la acústica y el confort tienen un papel secundario o para proyectos con presupuestos más ajustados, ofrecemos una selección de losetas de moqueta con la opción de base dura Function Plus™.

El equipo global de investigación de Milliken ha desarrollado una química única para Function Plus™, que proporciona una estabilidad dimensional y térmica mejorada, siendo más de un 10% más ligera que otras opciones de base dura para losetas de moqueta en el mercado.

Por ello las losetas de moqueta con base Function Plus™ son más flexibles, más fáciles de manejar, más fáciles de cortar y más fáciles de instalar, ahorrando tiempo y dinero.

1. Estabilidad térmica / 2. Mejor instalación sobre el suelo / 3. Más fácil de manejar / 4. Reciclabilidad / 5. Más fácil de instalar / 6. Perfil de baja altura / 7. Flexibilidad / 8. Peso ligero / 9. Estabilidad dimensional / 10. Modularidad / 11. Más fácil de cortar / 12. Durabilidad

Function Plus™ has been engineered with the same proven high performance components as our Comfort Plus® option but with a lower profile of approximately 6mm, which is great for areas where floorcovering height is restricted.

Function Plus™ comprises a filled polymer modified bitumen backing with a glass reinforcement layer and a polyester fleece. Together these layers provide excellent dimensional stability and enable clean and easy uplift to deliver the benefits of modular flooring.

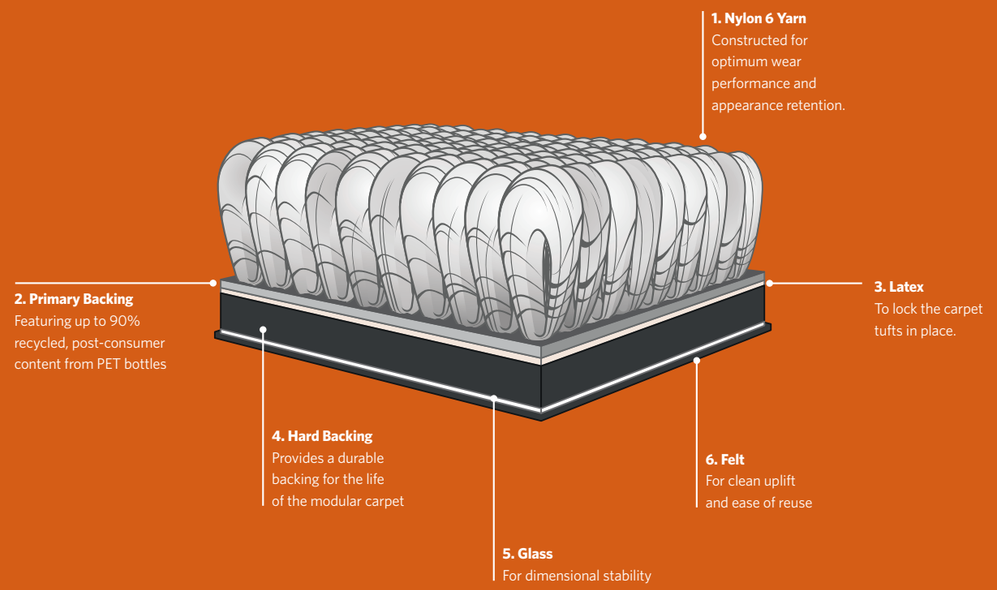

Function Plus™ a été conçu avec les mêmes composants haute performance que notre option Comfort Plus®. Les dalles sont donc moins épaisse, soit environ 6 mm, un réel atout aux endroits où la hauteur du revêtement au sol est restreinte.

Function Plus™ comprend un dossier plein en bitume modifié aux polymères, avec une couche de verre de renforcement et une couche en polyester. L'ensemble de ces couches fournissent une excellente stabilité dimensionnelle et les avantages d'un revêtement modulaire puisqu'il est possible de les réagencer facilement et proprement.

1. Fils de Nylon 6 — Fabriqués pour fournir des performances à l'usure optimales et une excellente conservation de leur apparence / **2. Dossier primaire** — Contenant jusqu'à 90 % de matières provenant de bouteilles PET de recyclage post-consommation / **3. Latex** — Pour maintenir le tuft de la moquette en place / **4. Dossier rigide** — Fournit un dossier durable sur toute la durée de vie de la moquette modulaire / **5. Verre** — Pour la stabilité dimensionnelle / **6. Feutre** — Permet de soulever et de réutiliser les dalles proprement

Function Plus™ wurde mit denselben bewährten Hochleistungskomponenten hergestellt wie unsere Marke Comfort Plus®. Trotzdem erhält die Teppichfliese eine geringere Aufbauhöhe von ca. 6 mm, was in Fällen mit eingeschränkter Verlegungshöhe ein klarer Vorteil ist.

Function Plus™ umfasst eine gefüllte polymermodifizierte Bitumenrückseite mit einer glasfaserverstärkten Schicht und einer Polyestervliesschicht. Diese beiden Schichten ermöglichen eine exzellente Dimensionsstabilität und ermöglichen eine schnelle und saubere Wiederaufnahme des Boden wie sie es bei modularen Böden gewohnt sind.

1. Nylon 6 Garn — Für eine optimale Verschleißleistung und ein lang anhaltendes gutes Aussehen konzipiert / **2. Primäre Rückseite** — Mit bis zu 90 % Recyclingmaterial aus Sekundärrohstoffen von PET-Flaschen / **3. Latex** — Zur Fixierung der Teppich-Tufts in der gewünschten Position / **4. Schwerbeschichtung** — Sorgt über die gesamte Lebensdauer des modularen Teppichs für eine robuste Rückseite / **5. Glasfasergewebe** — Für die Formstabilität / **6. Filz** — Für ein sauberes Aufnehmen und eine einfachere Wiederverwendung

Function Plus™ ha sido diseñada con los mismos componentes de alto rendimiento que nuestra opción Comfort Plus®, sin embargo con un espesor inferior de aproximadamente 6mm , por lo que constituye una solución estupenda para las áreas donde la altura de los revestimientos de suelos está restringida.

Function Plus™ se compone de una base de bitumen modificado con polímero, con una capa de refuerzo de fibra de vidrio y una capa de poliéster. La unión de estas capas proporciona una excelente estabilidad dimensional y permite un levantamiento de la loseta fácil y limpio, otorgando los beneficios de un suelo modular.

1. Fibra de nylon 6 — Para un mejor rendimiento frente al desgaste y una mejor retención de la apariencia / **2. Base primaria** — Presenta hasta un 90% de contenido reciclado post-consumidor procedente de botellas de tereftalato de polietileno / **3. Látex** — Para fijar bien los bucles / **4. Base dura** — Proporciona una base duradera a lo largo de toda la vida útil de la moqueta modular / **5. Fibra de vidrio** — Para una mayor estabilidad dimensional / **6. Fieltro** — Para un levantamiento más limpio de la loseta y mayor facilidad de reutilización

SPECIFICATIONS

Function Plus™
INITIO / Incline / Section / Shift

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Loop Pile
Face Fibre
Solution dyed Type 6 Nylon
Finished Face Weight
580 g/m²
Gauge
47.2/10 cm
Rows
47/10 cm
Tuft Density
221 800/m²
Finished Pile Height
3.4 mm
Standard Backing
Function Plus™
Polymer modified bitumen hard back
Nominal Total Thickness
6.0 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Nominal Total Weight
3 700 g/m²
Tiles per Box
20(5m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
25 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.15 (H) Class E
125Hz 0.02, 250Hz 0.02, 500Hz 0.07, 1000Hz 0.13, 2000Hz 0.33, 4000Hz 0.41

ENVIRONMENTAL

Manufactured in ISO14001 certified location

GUARANTEES

10 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

SPÉCIFICATION

Construction
Tufté bouclé texturé
Fibre
Teintes en solution Type 6 Nylon
Poids de fibre
580 g/m²
Jauge
47,2/10 cm
Nombre de points
47/10 cm
Densité du tuft
221 800/m²
Hauteur du Velours
3,4 mm
Dossier Standard
Function Plus™
Envers à base de polymères modifiés
Epaisseur totale
6,0 mm
Dimensions des dalles
500 x 500 mm
Poids total
3 700 g/m²
Nombre de dalles par Carton
20 (5m²)

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2, KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)
25 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,15 (H) Classe E
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,33, 4000Hz 0,41

ENVIRONMENTAL

Fabrication issue d'installations certifiées ISO14001

GARANTIES

10 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques.
Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Texturierte, getuftete Schlingenware
Polfasermaterial
Solution-Dyed Type 6 Nylon
Poleinsatzgewicht
580 g/m²
Teilung
47,2/10 cm
Stiche
47/10 cm
Noppenzahl
221 800/m²
Polschichtdicke
3,4 mm
Rückenausrüstung
Function Plus™
polymermodifizierter Bitumenrücken
Gesamtdicke
6,0 mm
Abmessung
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
3 700 g/m²
Fliesen/Karton
20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
25 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,15 (H) Klasse E
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,33, 4000Hz 0,41

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Hergestellt in einem ISO14001-zertifizierten Werk

GARANTIEN

10 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle con textura lujosa
Fibra
Nylon Type 6 teñido en masa
Peso final de la cara superior de la moqueta
580 g/m²
Galga
47,2/10 cm
Hilera
47/10 cm
Densidad del bucle
221 800/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
3,4 mm
Base estándar
Function Plus™
Base dura de bitumen modificado con polímero
Grosor total aproximado de cada módulo
6,0 mm
Tamaño de cada módulo
500 x 500 mm
Grosor total aproximado de cada loseta
3 700 g/m²
Losetas por caja
20 (5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Impacto del sonido (ISO 10140-3)
25 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,15 (H) Clase E
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,33, 4000Hz 0,41

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Fabricado en una empresa con certificación ISO140014

GARANTÍAS

10 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

15
DOP 0338-1004-04
EN 14041:2004

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN

Monolithic
Monolithique
Monolithic
Monolítico
Section / Shift

Quarter Turn
Damier
Verlegung
En damero
Incline

SPECIFICATIONS

Function Plus™
INITIO / Level

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Level Loop Pile
Face Fibre
Solution dyed Type 6 Nylon
Finished Face Weight
540 g/m²
Gauge
40.5/10 cm
Rows
48/10 cm
Tuft Density
194 000/m²
Finished Pile Height
2.8 mm
Standard Backing
Function Plus™
Polymer modified bitumen hard back
Nominal Total Thickness
5.6 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Nominal Total Weight
3 650 g/m²
Tiles per Box
20(5m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
24 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.15 (H) Class E
125Hz 0.02, 250Hz 0.02, 500Hz 0.08, 1000Hz 0.16, 2000Hz 0.35, 4000Hz 0.39

ENVIRONMENTAL

Manufactured in ISO14001 certified location

GUARANTEES

10 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée bouclée
Fibre
Teintes en solution Type 6 Nylon
Poids de fibre
540 g/m²
Jauge
40,5/10 cm
Nombre de points
48/10 cm
Densité du tuft
194 000/m²
Hauteur du Velours
2,8 mm
Dossier Standard
Function Plus™
Envers à base de polymères modifiés
Epaisseur totale
5,6 mm
Dimensions des dalles
500 x 500 mm
Poids total
3 650 g/m²
Nombre de dalles par Carton
20 (5m²)

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2, KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)
24 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,15 (H) Classe E
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,08, 1000Hz 0,16, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,39

ENVIRONMENTAL

Fabrication issue d'installations certifiées ISO14001

GARANTIES

10 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques.
Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete, flache Schlingenware
Polfasermaterial
Solution-Dyed Type 6 Nylon
Poleinsatzgewicht
540 g/m²
Teilung
40,5/10 cm
Stiche
48/10 cm
Noppenzahl
194 000/m²
Polschichtdicke
2,8 mm
Rückenausrüstung
Function Plus™
polymermodifizierter Bitumenrücken
Gesamtdicke
5,6 mm
Abmessung
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
3 650 g/m²
Fliesen/Karton
20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
24 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,15 (H) Klasse E
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,08, 1000Hz 0,16, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,39

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Hergestellt in einem ISO14001-zertifizierten Werk

GARANTIEN

10 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle nivelado
Fibra
Nylon Type 6 teñido en masa
Peso final de la cara superior de la moqueta
540 g/m²
Galga
40,5/10 cm
Hilera
48/10 cm
Densidad del bucle
194 000/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
2,8 mm
Base estándar
Function Plus™
Base dura de bitumen modificado con polímero
Grosor total aproximado de cada loseta
5,6 mm
Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta
3 650 g/m²
Losetas por caja
20 (5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Impacto del sonido (ISO 10140-3)
24 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,15 (H) Clase E
125Hz 0,02, 250Hz 0,02, 500Hz 0,08, 1000Hz 0,16, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,39

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Fabricado en una empresa con certificación ISO140014

GARANTÍAS

10 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

15
DOP 0338-1004-04
EN 14041:2004

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN

Monolithic
Monolithique
Monolithic
Monolítico

LIGHT REFLECTANCE

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Design	Colour	Colour Name	L Value	LRV (Y) Value
Incline	INC FP 73	CADET BLUE	30.7	6.5
	INC FP 51-119	CARBON BLUE	26.4	4.9
	INC FP 27	COAL	22.8	3.7
	INC FP 144-152	COTTON	55.1	23.0
	INC FP 120-10	ESPRESSO	26.3	4.8
	INC FP 122	FUDGE	39.1	10.7
	INC FP 108-120	GUNSMOKE	36.5	9.3
	INC FP 152-108	PUMICE	44.2	14.0
	INC FP 153	ROCKSALT	49.8	18.3
	INC FP 106	SLATE GREY	38.9	10.6
	INC FP 27-19	URBAN SKY	18.4	2.6
	INC FP 109	VOLCANIC RED	24.5	4.3

Design	Colour	Colour Name	L Value	LRV (Y) Value
Section	SCN FP 73	CADET BLUE	29.0	5.8
	SCN FP 51-119	CARBON BLUE	24.3	4.2
	SCN FP 27	COAL	21.1	3.3
	SCN FP 144-152	COTTON	57.7	25.6
	SCN FP 120-10	ESPRESSO	25.0	4.4
	SCN FP 122	FUDGE	40.0	11.3
	SCN FP 108-120	GUNSMOKE	35.7	8.9
	SCN FP 152-108	PUMICE	47.1	16.1
	SCN FP 153	ROCKSALT	52.7	20.8
	SCN FP 106	SLATE GREY	36.7	9.4
	SCN FP 27-19	URBAN SKY	18.3	2.6
	SCN FP 109	VOLCANIC RED	23.6	4.0

Design	Colour	Colour Name	L Value	LRV (Y) Value
Shift	SFT FP 73	CADET BLUE	30.2	6.3
	SFT FP 51-119	CARBON BLUE	25.1	4.4
	SFT FP 27	COAL	20.2	3.0
	SFT FP 144-152	COTTON	56.9	24.8
	SFT FP 120-10	ESPRESSO	24.2	4.2
	SFT FP 122	FUDGE	40.7	11.7
	SFT FP 108-120	GUNSMOKE	35.8	8.9
	SFT FP 152-108	PUMICE	44.7	14.3
	SFT FP 153	ROCKSALT	50.6	18.9
	SFT FP 106	SLATE GREY	38.5	10.4
	SFT FP 27-19	URBAN SKY	18.0	2.5
	SFT FP 109	VOLCANIC RED	23.8	4.0

Design	Colour	Colour Name	L Value	LRV (Y) Value
Level	LVL FP 19	ADMIRAL	22.9	3.8
	LVL FP 120	BROWNSTONE	30.3	6.4
	LVL FP 27	CHARRED	24.3	4.2
	LVL FP 179	CRANBERRY	20.7	3.2
	LVL FP 153	DOVE	40.9	11.8
	LVL FP 170	WAVES	34.4	8.2

SUSTAINABILITY

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world's most responsible manufacturers.

INITIO Function Plus™ is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using materials compliant to GUT criteria and locally sourced wherever possible.

CERTIFICATION
With INITIO Function Plus™, you have the security of the following third party certifications:
- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT Certified**

RE-USE
Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used INITIO Function Plus™ carpet through Milliken's 'Carpet Take Back' programme.

0EFD7F4E

DURABILITÉ
Avec plus de 100 ans de bonne gestion environnementale, l'entreprise familiale Milliken figure parmi les fabricants les plus responsables au monde.

Les gammes INITIO Function Plus™ sont produites dans des locaux certifiés ISO14001 à Wigan en Grande-Bretagne, avec des matériaux conformes aux critères GUT et provenant dans la mesure du possible de fournisseurs locaux.

CERTIFICATIONS
Avec INITIO Function Plus™, vous avez l'assurance de certification par les tierces parties suivantes :
- **Fabrication conforme à la norme ISO14001**
- **Green Label Plus du Carpet and Rug Institute (CRI)**
- **Certification Gut**

RÉUTILISATION
Une réutilisation responsable en fin de vie est assurée via le programme de « Reprise de moquettes » mis en place par Milliken grâce auquel vous pouvez nous remettre votre moquette INITIO Function Plus™ usée.

NACHHALTIGKEIT
Seit mehr als 100 Jahren macht sich die Milliken-Unternehmensgruppe für den Umweltschutz stark und gehört zu den verantwortungbewusstesten Herstellern der Welt.

INITIO Function Plus™ werden in einem ISO14001-zertifizierten Werk in Wigan, Großbritannien unter Verwendung von Materialien, welche den GUT-Kriterien entsprechen und wo immer dies möglich ist, lokal beschafft werden, hergestellt.

ZERTIFIZIERUNG
Mit INITIO Function Plus™ haben Sie die Sicherheit der folgenden unabhängigen Zertifizierungen:
- **Hergestellt nach ISO14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT-zertifiziert**

WIEDERVERWERTUNG
Nach dem Ende seiner Lebensdauer können Teppiche der Marken INITIOFunction Plus™ über das Rücknahme-Programm von Milliken zurückgeben werden, um eine verantwortungsvolle Wiederverwertung sicherzustellen.

SOSTENIBILIDAD
Tras más de 100 años de gestión medioambiental, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los fabricantes más responsables del mundo.

INITIO Function Plus™ se producen en una fábrica con certificación ISO14001 en Wigan, utilizando materiales que cumplen con los criterios de GuT y que son obtenidos de forma local, siempre que sea posible.

CERTIFICACIONES
Con INITIO Function Plus™ tendrá el respaldo de las siguientes certificaciones oficiales:
- **Fabricado conforme a la norma ISO14001**
- **Certificación CRI Green Label Plus**
- **Certificacion GuT**

REUTILIZACIÓN
Se garantiza un final de vida útil responsable con la posibilidad de devolver su moqueta INITIO Function Plus™ a través del programa de recogida de la moqueta "Carpet Take Back" de Milliken.

Colours featured within the Quick Ship programme are based on market trends and may be subject to change without prior notice. For confirmation of the most current Quick Ship Colour Line visit **www.millikencarpet.com**

Les couleurs présentées dans le programme d' envoi rapide sont basées sur les tendances du marché et peuvent être sujettes à modifications sans préavis. Pour avoir confirmationde la ligne actuelle des couleurs disponibles dans la collection d'envoi rapide,visitez **www.millikencarpet.com**

Die im Rahmen des Express-Service erhältlichen Farben wurden ausgehend von Markttrends entwickelt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zur Bestätigung der jeweilige aktuelle Farbpalette der im Rahmen des Express-Service erhältlich sind, besuchenSie **www.millikencarpet.com**

Los colores presentes en el programa de envío rápido de Milliken se basan en las tendencias del mercado y pueden cambiar sin previo aviso. Para conocer la línea de colores disponibles, visite **www.millikencarpet.com**

SAMPLE HOTLINE +44(0)1942 612 803

CUSTOMER SERVICE
T +44 (0)1942 612 777 | carpetenquiries@milliken.com
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan WN6 8RN, England

LONDON STUDIO
T +44 (0)20 7336 7290
5 Berry Street, Clerkenwell, London EC1V 0AA, England

FRANCE
T 0800 901 311

DEUTSCHLAND
T 0800 181 3688

www.millikencarpet.com

Version 1 / Issued September 2016
Version 1 / Publiée Septembre 2016
Version 1 / Ausgabe September 2016
Versión 1 / Expedida Septiembre 2016